


23 - Karosserie/INNENAUSSTATTUNG/KONSOLE, Deckenkonsole, vorn/Ausbau

C-4755 - Hartkunststoffstab

Ursprünglich versendet in den Installationssatz-Zahlen 9299,
9299CC, 9299CC, 9300A-CAN.

1. Batterie-Minuskabel (-) abklemmen und isolieren.
2. Mit einem Hartkunststoffstab [C-4755](#) oder einem gleichwertigen Werkzeug die Halteclips an der Vorderkante der Deckenkonsole (1) ausbauen.

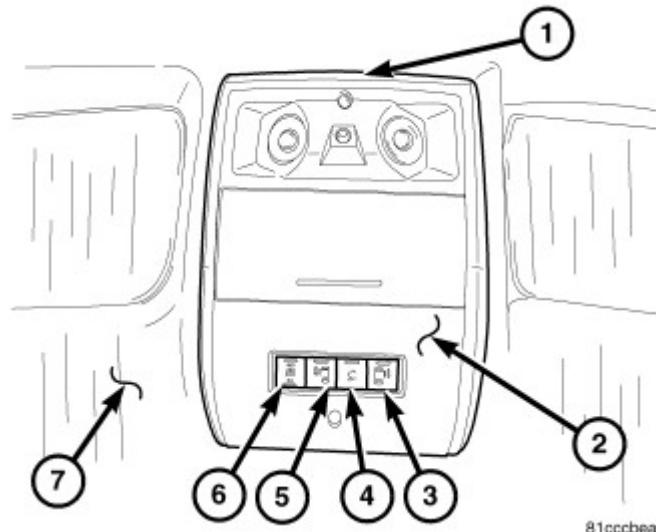

3. Sobald die Vorderkante gelöst ist, mit den Fingerspitzen die Seiten der Deckenkonsole (2) greifen und gerade und gleichmäßig nach unten ziehen, um die übrigen zwei Halteclips von der Halterung zu lösen.

4. Deckenkonsole so weit nach unten ablassen, dass die Kabelbaum-Steckverbinder zugänglich sind.
5. Falls vorhanden, die Steckverbinder der Innenraumleuchte (2), der LED-Leuchte (3), des Infrarot-Temperatursensors (4) und des Schiebetür-/Heckklappenschalters (1) abziehen.
6. Die Deckenkonsole aus dem Fahrzeug entfernen.

