


23 -

Karosserie/Kofferraumdeckel/Heckklappe/VERKLEIDUNG/Ausbau

C-4755 - Hartkunststoffstab

Ursprünglich versendet in den Installationssatz-Zahlen 9299,
9299CC, 9299CC, 9300A-CAN.


1. Falls vorhanden, die Verbindungsstange des Heckklappenmotors vom Heckklappengelenk trennen (siehe Kapitel 08 - Elektrik/8N - Elektrische Systeme/Elektrische Heckklappe/Verbindungsstange - Ausbau).

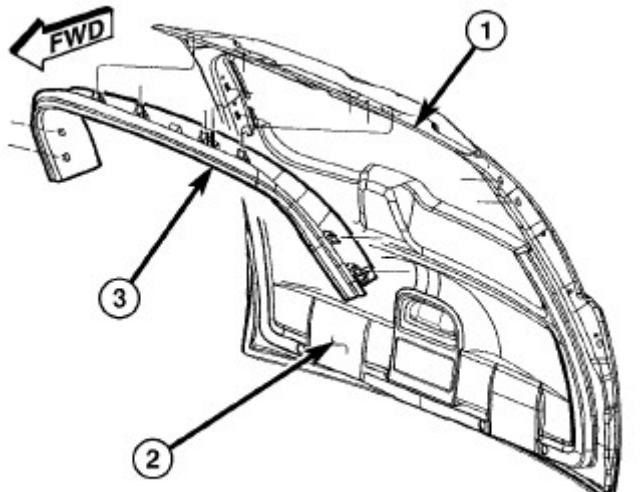

81c86b07

2. Mit einem Hartkunststoffstab C-4755 oder einem ähnlichen Werkzeug die Halteclips lösen, mit denen die obere Heckklappenverkleidung (3) an der Heckklappe (1) befestigt ist und die obere Verkleidung entfernen, um Zugang zur unteren Verkleidung (2) zu erhalten.


3. Die vier Befestigungsschrauben (1) von der unteren Heckklappenverkleidung abbauen.

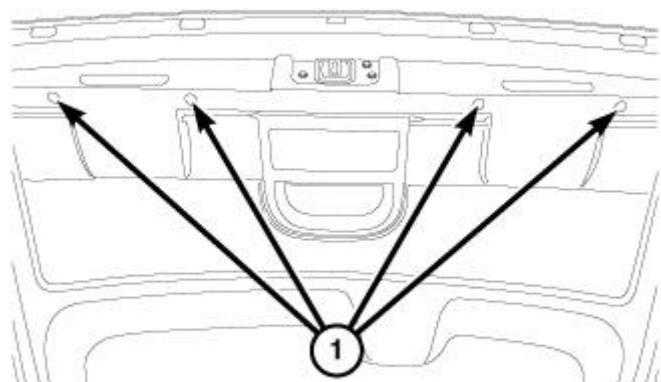

3613664

4. Mit einem Hartkunststoffstab [C-4755](#) oder einem ähnlichen Werkzeug die Halteclips lösen, mit denen die untere Heckklappenverkleidung (1) an der Heckklappe (2) befestigt ist.

5. Kabelbaum-Steckverbinder von der Heckklappenleuchte trennen und die untere Verkleidung ausbauen.

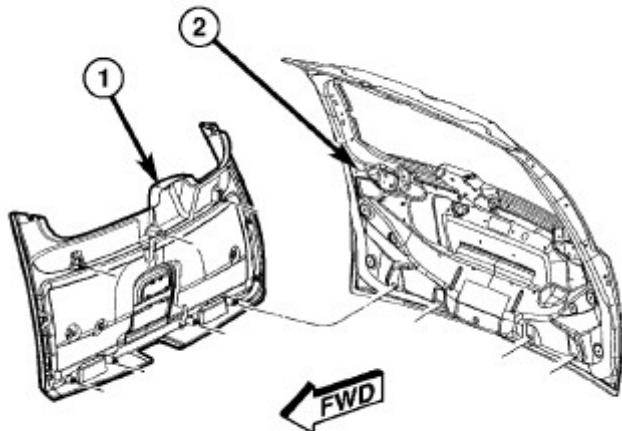

81c86006