



TÜRSPALTE AUSRICHTEN - NACH OBEN/NACH UNTER

1. Höhe der Schiebetür an der B- und C-Säule prüfen, um festzustellen, in welchem Bereich die Spalte am ungenauesten sind.
2. Sichtprüfung der Schiebetür für die untere Anpassung an der Oberseite der Tür, durch prüfen der Ausrichtung der Oberseite der Tür an der Seitenteilverkleidung.
3. Steht die Schiebetür an der B-Säule zu tief:
 - a. Verschluss-Schraube aus der Schiebetürverkleidung lösen.
 - b. Tür zur Hälfte öffnen.
 - c. Zur Erleichterung der Einstellung den Umriss der unteren Rollenarmhalterung (2) an der Schiebetür markieren.
 - d. Schrauben (3) der unteren Rollenarmhalterung lösen.
 - e. Scharnier nach unten bewegen, um die Tür anzuheben.
 - f. Schrauben der unteren Rollenarmhalterung mit 13 Nm (115 in. lbs.) festziehen.
 - g. Ausrichtung überprüfen und ggf. erneut vornehmen.

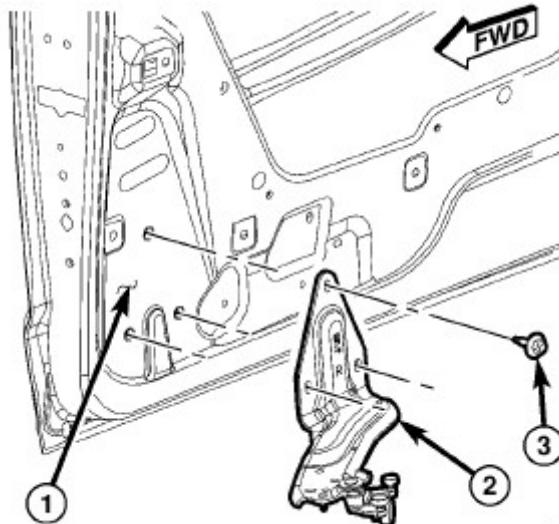

81cb36d7


4. Wenn die Schiebetür an der C-Säule zu hoch oder tief steht:
 - a. Tür zur Hälfte öffnen.
 - b. Die Schließbügeleinheit ausbauen und die Gewindescharnierplatte so bewegen, dass noch eine Schraube in der Platte fest bleibt, damit diese nicht zwischen Innen- und Außenblech fällt. Einstellen der C-Säulen-Schließbügel oben oder unten, bis die Tür oben bündig ist. Die Lochgröße kann, falls nötig, in die erforderliche Richtig verlängert werden. Dies geschieht durch Schleifen oder Blecheinlage und anschließendem Überstreichen, um Rostbildung zu vermeiden.
 - c. Die Einstellschraube (2) zum Heben oder Senken der Tür so drehen, dass die Tür in die neue Stellung des Schließbügels fällt.

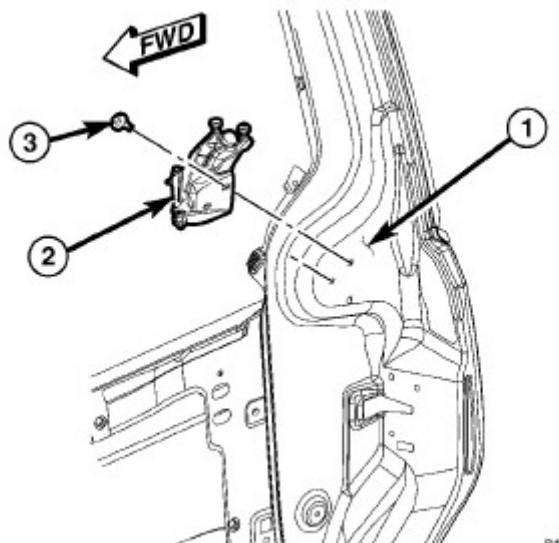

81cb36c4

HINWEIS: Eine volle Drehung der Schraube nach rechts hebt die Tür um 1 mm.

- d. Einstellschrauben zur Änderung der Türposition nach oben oder nach unten bewegen.
e. Einstellschraube zum Heben der Tür festziehen.
 - f. Ausrichtung überprüfen und ggf. erneut vornehmen.
5. Steht die Schiebetür an der B-Säule zu hoch:
- a. Verschluss-Schraube aus der Schiebetürverkleidung lösen.
 - b. Tür zur Hälfte öffnen.
 - c. Zur Erleichterung der Einstellung den Umriss der unteren Rollenarmhalterung an der Schiebetür markieren.
 - d. Schrauben der unteren Rollenarmhalterung lösen.
 - e. Scharnier nach oben bewegen, um die Tür zu senken.
 - f. Schrauben der unteren Rollenarmhalterung mit 13 Nm (115 in. lbs.) festziehen.
 - g. Ausrichtung überprüfen und ggf. erneut vornehmen.
6. Schiebetür vollständig öffnen.
7. Sicherstellen, dass alle mittleren Scharnierschrauben festgezogen sind.
8. Einstellen der Hinteren Seite der Schiebetür durch Drehen der mittleren Scharnier-Schraube im Uhrzeigersinn
9. Tür schließen und auf korrekte Funktion prüfen.
10. Einstellen der Schiebetürvorderseite durch den unteren Scharnierbolzen.
11. Tür halb öffnen und den Stopfen vom unteren Scharnierbolzen lösen.
12. Schrauben nach Bedarf so weit lösen, dass sich die Stirnseite der Tür nach oben oder unten bewegen lässt.
13. Prüfen des oberen Scharniers auf mögliche Ursachen für das Klemmen, nach Bedarf einstellen.
14. Tür schließen und auf korrekte Funktion prüfen.
15. Ausrichtung überprüfen und ggf. erneut vornehmen.

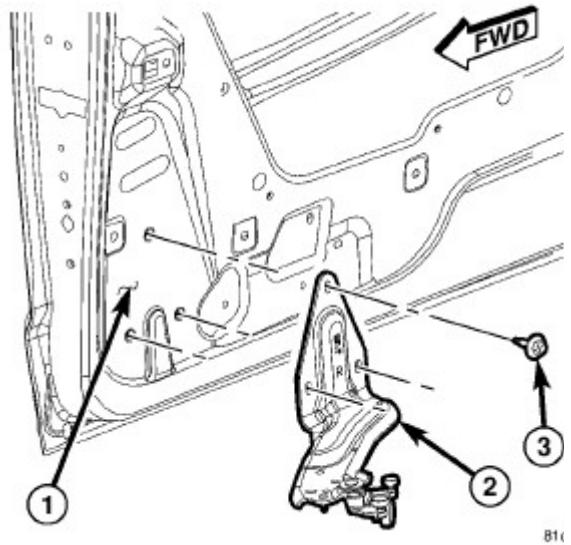

81c