


MODULE-POWERTRAIN CONTROL C1

Kabelbaum Familie: Powertrain
Kavitäten: 38
Farbe: BLACK
Geschlecht: FEMALE
Teil Beschreibung: 9-1326726-8
Engineering Name: Mod_PCM_a_c_36L_Phoenix
Stecker Nr: D3838A
Option: 3.6L
Verfügbare Ansichten: Lage Ansicht

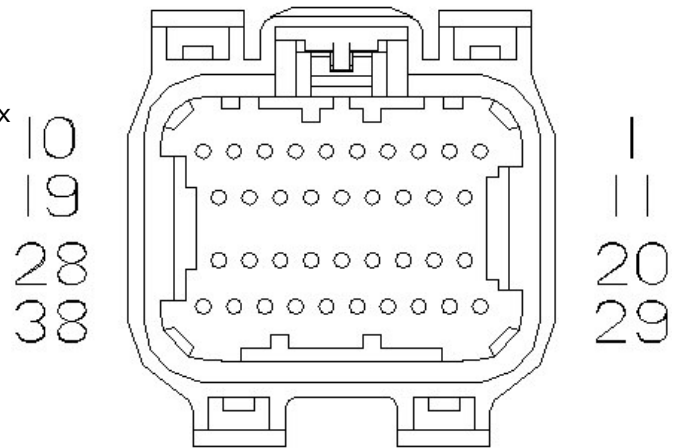

Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion	Option
1	N0	NA	0	NO CONNECT	
2	K76	BR/WT	20	VVT INTAKE CONTROL	
3	N0	NA	0	NO CONNECT	
4	N0	NA	0	NO CONNECT	
5	N0	NA	0	NO CONNECT	
6	N0	NA	0	NO CONNECT	
7	N0	NA	0	NO CONNECT	
8	N0	NA	0	NO CONNECT	
9	Z816	BK	16	MASSE	
10	A209	RD	16	FUSED B(+)	
11	F202	PK/GY	18	IGNITION RUN/START CONTROL OUTPUT	
12	F1	PK/WT	18	IGNITION OFF/RUN/START CONTROL OUTPUT	
13	K444	DB/TN	20	CMP SIGNAL 3	
14	N0	NA	0	NO CONNECT	
15	K276	DB/WT	20	VVT EXHAUST CONTROL	
16	N0	NA	0	NO CONNECT	
17	K277	DB	20	VVT EXHAUST CONTROL 2	
18	Z816	BK	16	MASSE	
19	Z816	BK	16	MASSE	
20	G6	VT/GY	18	OIL PRESSURE SIGNAL	
21	N0	NA	0	NO CONNECT	
22	N0	NA	0	NO CONNECT	
23	N0	NA	0	NO CONNECT	
24	A804	RD/VT	16	GEN SENSE	
25	N0	NA	0	NO CONNECT	

Pin	Schaltkreis	Kabelfarbe	Drahtstärke	Funktion	Option
26	N0	NA	0	NO CONNECT	
27	K856	BR/YL	18	5 VOLT SUPPLY	
28	N0	NA	0	NO CONNECT	
29	A209	RD	16	FUSED B(+)	
30	N0	NA	0	NO CONNECT	
31	K141	DB/YL	18	O2 1/2 SIGNAL	
32	K904	DB/DG	18	O2 RETURN (DOWNSTREAM)	
33	K243	BR	18	O2 2/2 SIGNAL	
34	D65	WT/LG	18	CAN C (+)	
35	D64	WT/LB	18	CAN C (-)	
36	K445	DB/DG	20	CMP SIGNAL 4	
37	N0	NA	0	NO CONNECT	
38	F342	BR/WT	16	ASD CONTROL OUTPUT	